


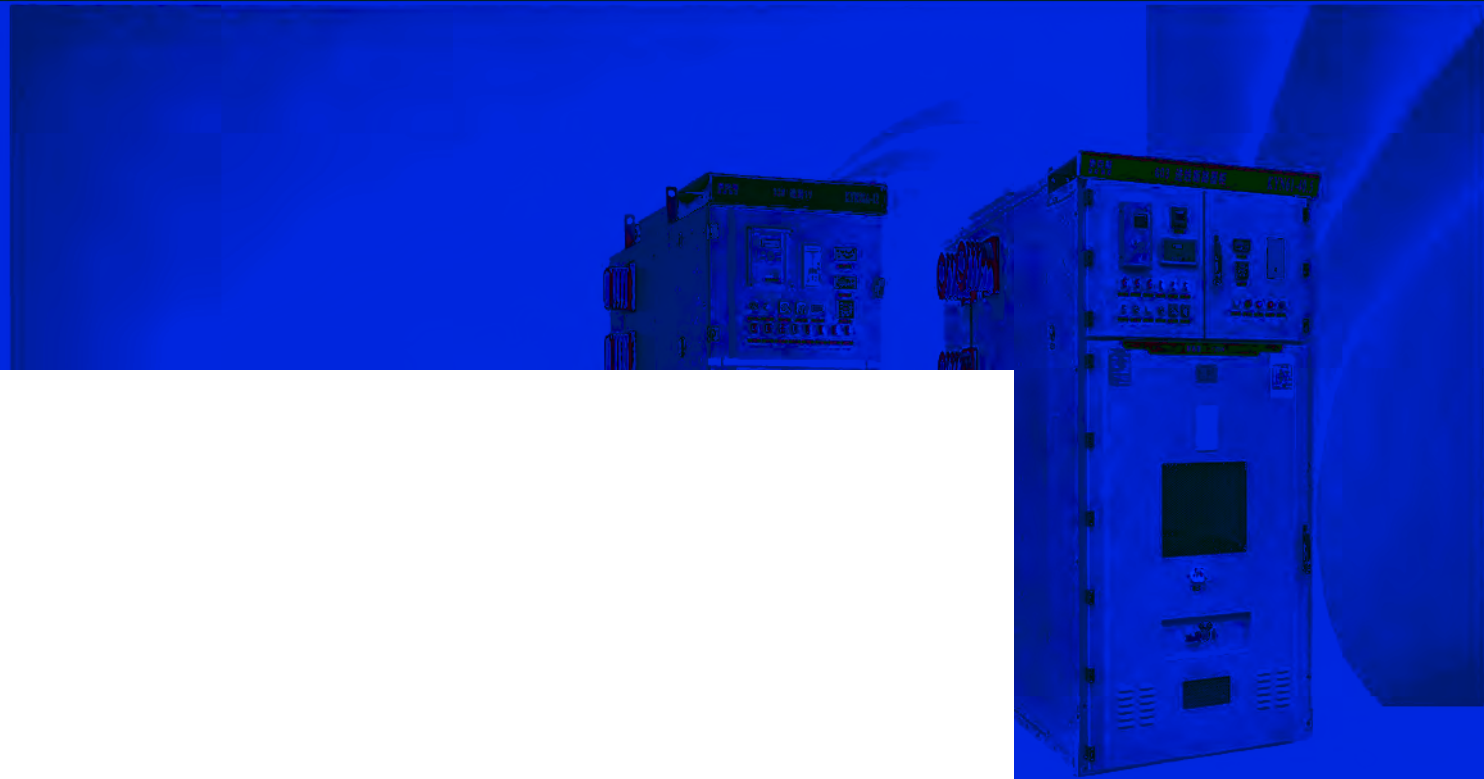

|      |                   |
|------|-------------------|
| 环境温度 | -25℃~+40℃         |
| 相对湿度 | 日平均值≤95%，月平均值≤90% |
| 环境要求 | 无滴水蒸汽,可燃性气体       |

品，可有效实现对用电设备的保  
主要用于发电厂、中小型发电机

| 项目         |            | 单位 |
|------------|------------|----|
| 额定电压       |            | kV |
| 额定绝缘水平     | 工频耐压(1min) | kV |
|            | 雷电冲击耐压(峰值) | kV |
| 额定频率       |            | Hz |
| 主母线额定电流    |            | A  |
| 分支母线额定电流   |            | A  |
| 额定短时耐受电流4s |            | kA |
| 额定峰值耐受电流   |            | kA |

- 额定短路开断电流:KA
- 额定电流:A
- 额定电压:12/24/40.5KV
- 改进代号
- 设计序列号
- 户内
- 移开式
- 铠装

应用场景



电力系统



生产制造



数据中心



基础建设



公共交通